



C 621 ...



C 621 E




C 621 comb




C 621 comb/w



PS 3 F-Lock



C 621 comb



C 621 E

Ausschreibungstext

Schwanenhalsmikrofon mit Nierencharakteristik, Anwendungsbereich: Konferenz, Rednerpult. Übertragungsbereich 90 – 20.000 Hz, Empfindlichkeit bei 1 kHz: 12 mV/Pa, Elektrische Impedanz ≤ 600 Ohm, Zuschaltbares Trittschallfilter: 10 dB bei 50 Hz/ab 250 Hz, Abmessungen 12 mm \varnothing , 432 mm lang, Gewicht 122 g.

- 6 mm Slim line-Schwanenhalsmikrofon in Kondensatortechnik
- ausgeglichener Frequenzgang
- nierenförmige Richtcharakteristik
- zuschaltbares Trittschallfilter zur Unterdrückung von Körperschall
- Schwanenhals mit starkem Mittelteil
- Oberflächendesign matt-schwarz bzw. matt-weiß (C 621 comb/w)

- Einsatz als Rednermikrofon in Konferenzräumen und Rednerpulten
- typischer Besprechungsabstand: 40 – 120 cm
- C 621 comb für Permanentinstallationen (als C 621 comb/w auch in weißer Ausführung)
- C 621 E: mit integriertem Phantomspannungsadapter und XLR-Stecker

Bestelldaten/Bestellnummer:

C 621 comb Mikrofon	2397Z0002
C 621 comb/w Mikrofon	2397Z0003
C 621 E	2397Z0001

Mitgeliefertes Zubehör:

W 621 Windschutz

C 621 comb:

Montagematerial

C 621 E:


PS 3 F-Lock XLR-Einbaukupplung

Empfohlenes Zubehör


B 18 Batteriespeisegerät	2198Z0002
MK 9/10 Kabel	6000H0202
N 62 E Netzgerät	6000H0360
N 66 E Netzgerät	6000H0361
C 621 comb:	
SA 50 Stativanschlußteil	2350Z0001
St 5/2 Tischstativ	6000H0184
St 45 Tischstativ	6000H0308
C 621 E:	
H 600 elastische Halterung (inkl. A 608 Reduzierstück)	2426Z0003
SA 40 Stativanschluß	6000H0311
SA 80 Stativklammer	2415M0101

Technische Daten

Wandlerprinzip:	Kondensatorwandler in Back Plate Technik
Richtcharakteristik:	Niere
Übertragungsbereich:	90 – 20.000 Hz
Empfindlichkeit:	12 mV/Pa (-38 dBV)
Elektrische Impedanz:	≤ 600 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz:	≥ 2000 Ohm
Grenzschalldruckpegel ($k < 1\%$):	125 dB SPL
Geräuschpegelabstand:	64 dB (A)
Speisung:	9 – 52 V Phantomspannung
Stromaufnahme:	< 3 mA
Anschlußstecker:	3 pol. XLR
Kabellänge:	1,8 m (C 621 comb)
Trittschallfilter (zuschaltbar):	10 dB bei 50 Hz, ab 250 Hz
Abmessungen:	12 \varnothing x 366 mm (C 621 comb), 432 mm (C 621 E)
Gewicht netto/brutto:	68 g (C 621 comb), 122 g (C 621 E)
Einzelverpackungsmaß:	250 x 150 x 55 mm

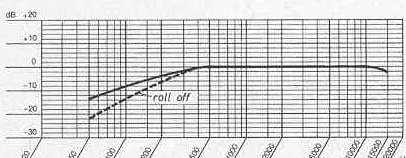

C 621 comb

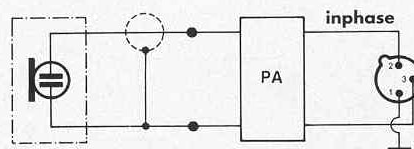

C 621 E

