
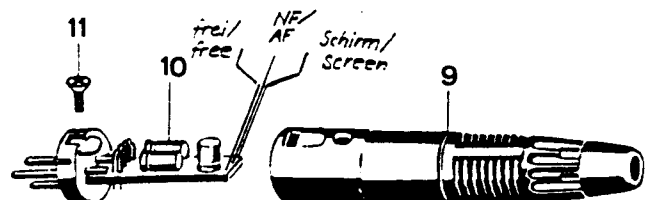
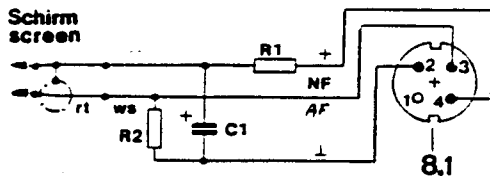


# AKG

ACOUSTICS

## SERVICE

**C 406**  
2407

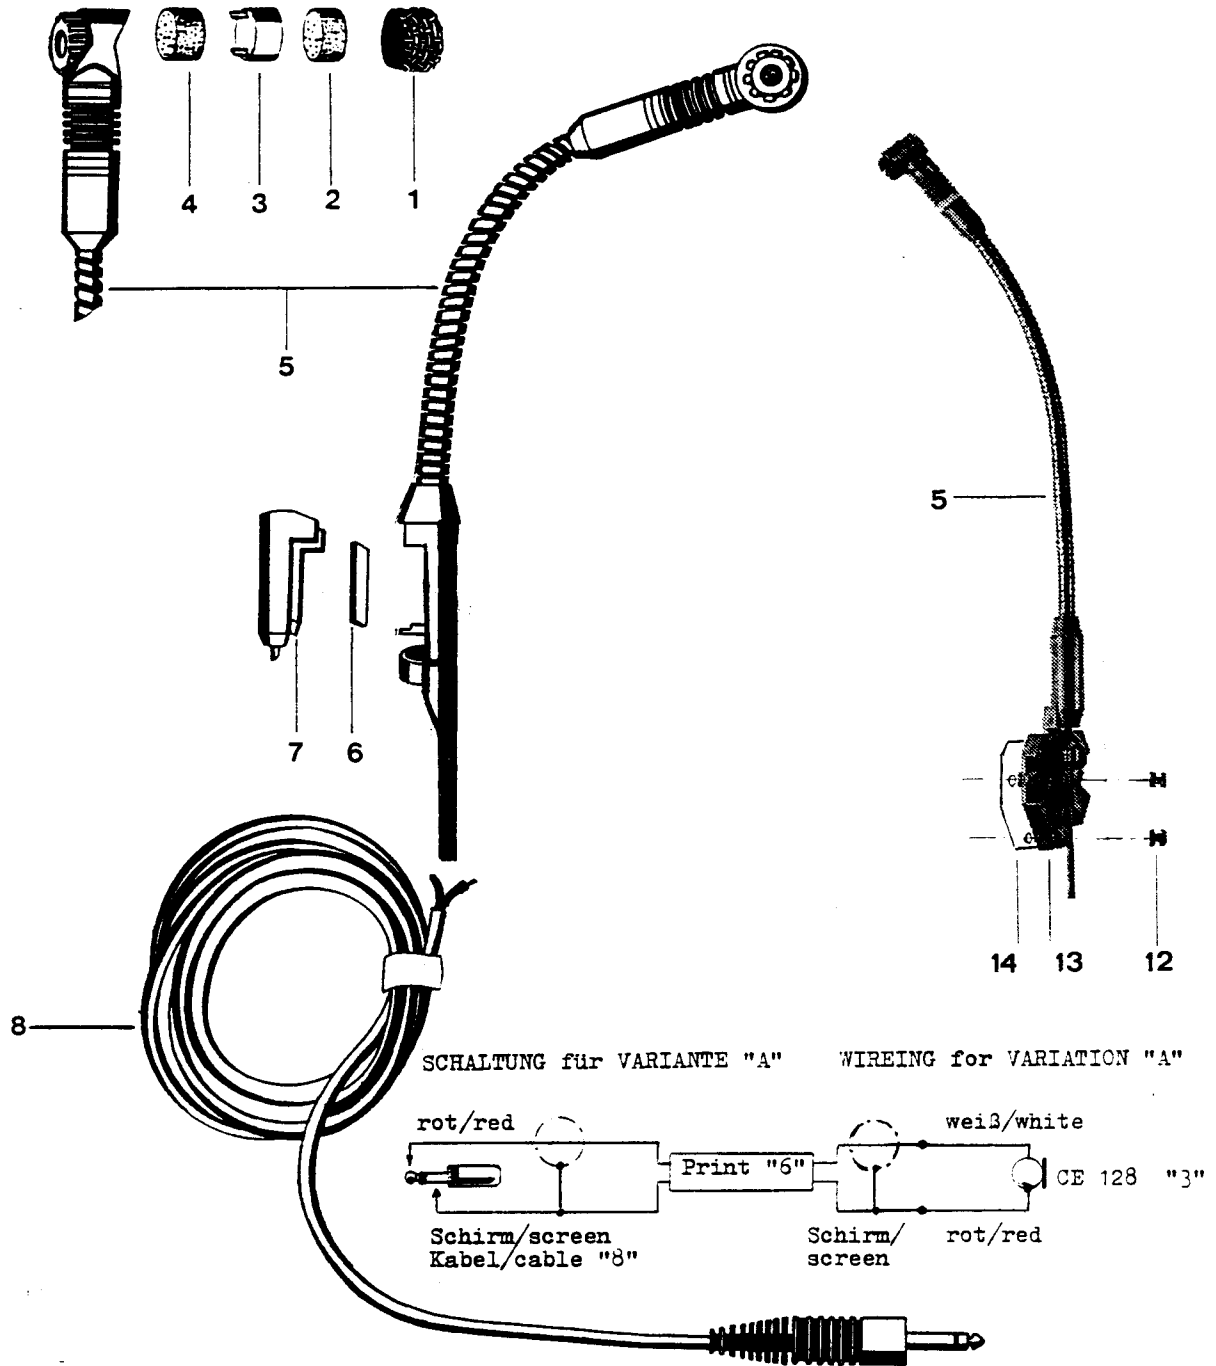

AUSGABE 5/90

Technische Änderungen vorbehalten  
We reserve the right to make technical alterations



ERSATZTEILE	C 406 B	2407 Z 0001	A	SPARE PARTS
	C 406 Phantom	2407 Z 0002	B	
	C 406/WL	2407 Z 0003	C	

Benennung	Pos.Nr. Item	Bestellnummer Order number	Stk.-Zahl			Description
			A	B	C	
Gitter	1	2215 Z 3101	1	1	1	Grid
Windschutz oben	2	2215 Z 0404	1	1	1	Windscreen, upper
Kapsel CE 128	3	2312 Z 0014	1	1	-	Capsule CE 128
Kapsel CE 28	3	2312 Z 0024	-	-	1	Capsule CE 28
Windschutz unten	4	2215 Z 0403	1	1	1	Windscreen, lower
Mikrofon, kpl.	5	*)	(1)	(1)	(1)	Microphone, compl.
Print	6	2407 Z 0401	1	1	1	Print
Deckel	7	2399 Z 0301	1	1	1	Shell
Kabel	8	2461 K 0005	1	-	-	Cable
Kabel		2457 K 0012	-	1	-	Cable
Kabel		2437 K 0012	-	-	1	Cable
Kabel per Meter		1801 Z 6401	1	1	-	Cable per meter
Kabel per Meter		1801 Z 1101	-	-	1	Cable per meter
Stecker	8.1	0016 E 0405	-	-	1	Plug
Widerstand 18k	R 1	0005 E 1801	-	-	1	Resistor 18kOhms
Widerstand 15k	R 2	0005 E 1501	-	-	1	Resistor 15kOhms
Kondensator 4u7	C 1	0036 E 4705	-	-	1	Capacitor 4u7
Kabelmodul	9	0019 E 0093	-	1	-	Cable armature
Print, kpl.	10	2397 M 0102	-	1	-	PCB-assembly
Schraube M2,5x6	11	0966 D 2500	-	1	-	Screw M2,5x6
Windschutz W 44		2344 Z 0101	1	1	1	Windscreen W 44
Montagekitt		9000 U 6083	per Meter			Mounting Compound
Fuß	12	2407 Z 0301	3	3	3	Foot
Halterung H 406	13	2407 Z 0201	1	1	1	Holder
Unterlage	14	2407 Z 0501	2	2	2	Mounting plate
Schraube 2,9x13		7971 D 2906	3	3	3	Screw 2,9x13
Scheibe		0125 D 0323	3	3	3	Washer
Mutter		0562 D 3000	3	3	3	Nut
Schraube M 3x30		0085 D 3004	3	3	3	Screw M 3x30

**MONTAGEHINWEIS:**

Zum Kapseltausch Gitter (1) nach vorn aus dem Gehäuse des Schwanenhalses (5) herausreißen. Nach Zusammenbau Gitter mit geringer Menge Zweikomponentenkleber sichern.

Bei Tausch des Kabels bitte Knoten für Zugentlastung nicht vergessen.

**HINTS FOR ASSEMBLING:**

To change capsule pull out grid (1) from housing of flexible shaft (5). Use tiny drop of 2 component cement to secure grid.

When changing cable please don't forget knot for tension relief.

\*) Im Falle einer Beschädigung im Bereich des Schwanenhalses ist eine Reparatur unrentabel. Für diesen Zweck bieten wir auf Anfrage Service - Austauschmikrofone an.

\*) In case of damage of the flexible shaft a repair is not recommended. For such a case we offer spare microphones for service exchange purposes on request.